

**Aluminium
Deuren & Ramen**






Deuren


De aluminium deuren van Witteburg zijn licht van gewicht en robuust. Het deurblad is voorzien van een hoogisolierend PUR-schuim. De deuren kunnen op elke breedte en lengte besteld worden waardoor de deur voor verschillende doeleinde toegepast kunnen worden in de loodsen en unitbouw. De Loopdeur is gemakkelijk in te bouwen in een sandwichpaneel door middel van aanslag aan kozijn en los kader ten behoeve van de afwerking. Dit frame kan uitgeschoven worden van 40 milimeter tot 80 milimeter.

De Piva-deuren worden standaard uitgevoerd in de kleur RAL 9010 en in de maat 2125 x 1000 mm andere kleuren en afmetingen op aanvraag. Met de meegeleverde slotkast, het kunststof klinkstel, druiplijst en tochtstrip is de deur compleet om direct te installeren.

Witteburg voert via het magazijn de links- en rechtsdraaiende variant met 1/2 glas en blind in de kleur Ral 9010. Deze deuren zijn direct leverbaar.

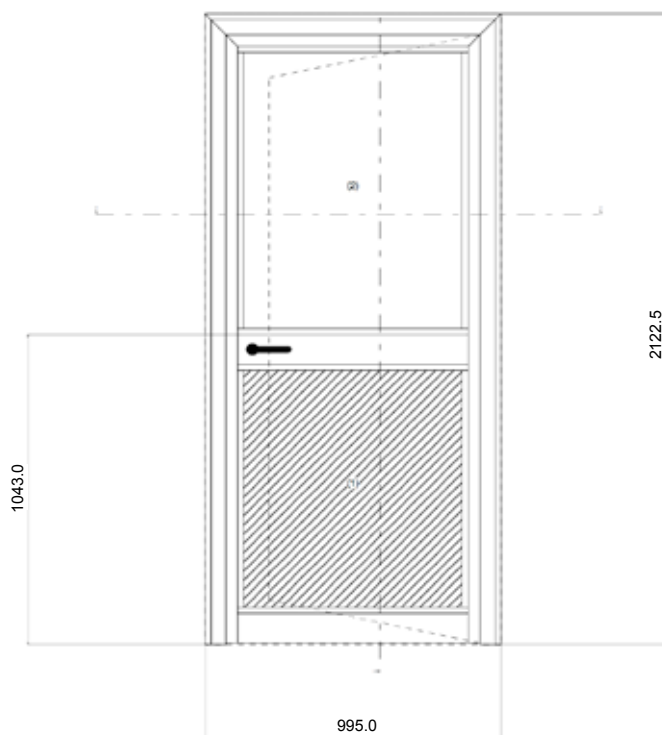

Detailtekening 2125 X 1000 mm glas/blind (vooraanzicht)

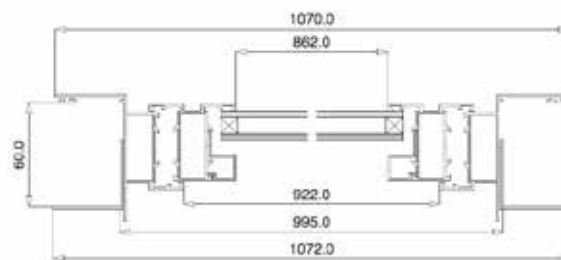

Detailtekening 2125 X 1000 mm glas/blind (bovenaanzicht)

SPECIFICATIES STANDAARD DEUREN

Kleur	Wit (RAL 9010)
Materiaal kozijn	Aluminium
Materiaal deurblad	Gegavaniseerd staal
Inbouwbreedte	985 mm + 10mm
Inbouwhoogte	2125 mm + 10mm
Flensbreedte	35 mm
Inbouwdiepte	40 - 80 mm
Dagmaat breedte	955 mm
Dagmaat hoogte	2120 mm




Ramen

De Aluminium ramen van Witteburg zijn duurzaam en vormvast. De ramen zijn licht van gewicht en zorgen voor een moderne afwerking in containerkantoren, utiliteitsgebouwen en agrarische gebouwen. De ramen kunnen uitgerust worden met diverse opties zoals: ventilatieroosters, rolluiken en verschillende schuifsystemen.

Het speciaal ontworpen afdichtingssysteem op de aluminium kozijnen zorgt voor een nauwkeurige afdichting tussen het frame en de wand. Hierdoor stoot het frame al het vuil en water van zich af en zorgt voor een onderhoudsvriendelijke oplossing.

De ramen zijn gemakkelijk in te bouwen in een sandwichpaneel door middel van een aanslag aan het kozijn en een los kader ten behoeve van de afwerking. Dit afwerkingsprofiel is te monteren in sandwichpanelen van 40 tot 80 millimeter dik.

Witteburg voert via het magazijn de 1000 x 1000 en 2000 x 1000 mm (2-delig) aluminium raam. Dit zijn vaste ramen met een RAL 9010 coating. Naast aluminium ramen voert Witteburg ook Kunststof ramen.

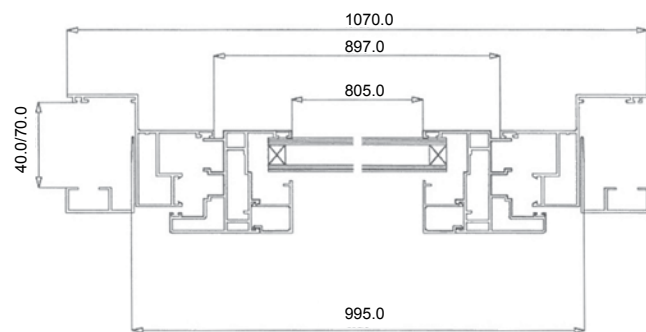

Detailtekening raam 1000 X 1000 mm vast (bovenaanzicht)

SPECIFICATIES STANDAARD RAMEN


Kleur	Wit (RAL 9010)
Materiaal kozijn	Aluminium
Afmeting	1000 x 1000 mm
Flensmaat	1070 x 1070 mm
Kozijnmaat	995 x 995 mm
Inbouwdiepte	40 - 80 mm
Dagmaat	922 x 922 mm




Afneembaar frame voor sandwichpanelen van 40 tot 80 mm



Witteburg Bouwproducten
Industrieweg 19
2995 BE Heerjansdam

 +31 (0) 180 46 17 17

 +31 (0) 180 41 01 54

 Info@witteburg.nl

 www.witteburg.nl