

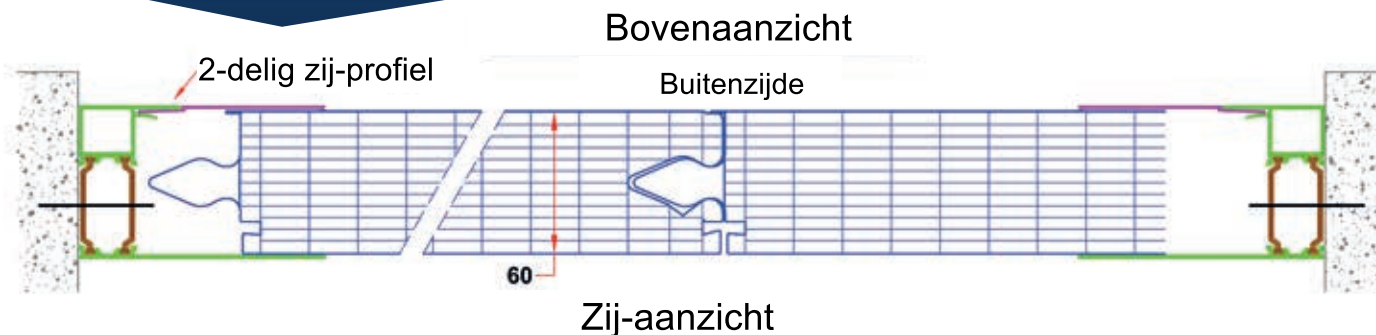


60 mm klikpaneel Met thermisch onderbroken profielen

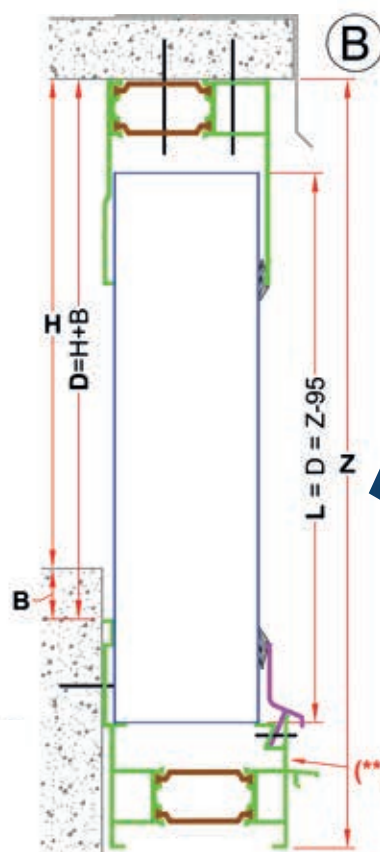


A | Montage in de gevel

B | Montage tegen de gevel

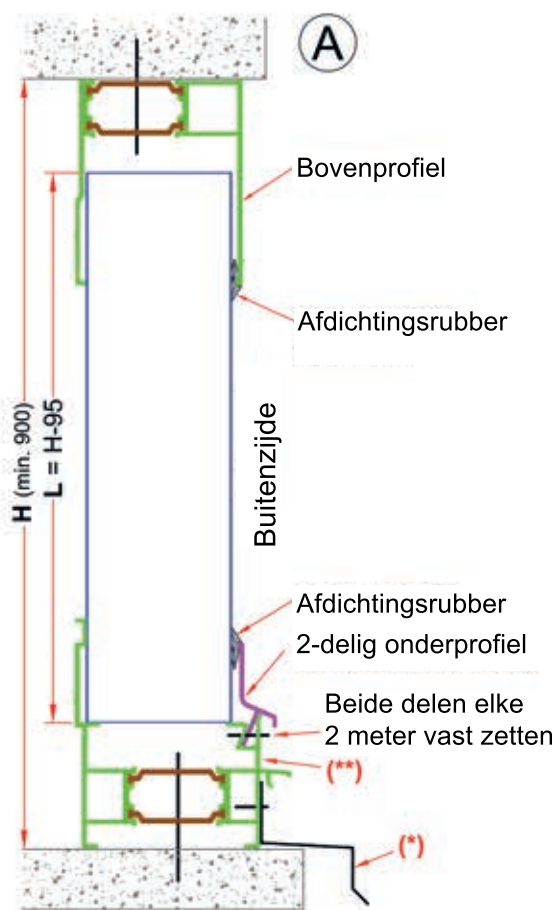


- * Zetwerk niet meegeleverd
- ** 8 mm gaten boren om de 500 mm voor de waterafvoer

Bovenprofiel
6260051
Lengte 6500 mm




2-delig onderprofiel
6260052
Lengte 6500 mm

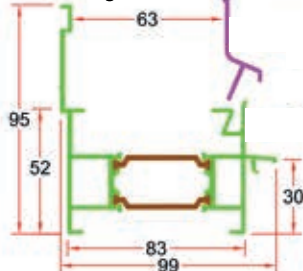

Afdichtingsrubber
6260054

2-delig zij-profiel
6260053
Lengte 6500 mm

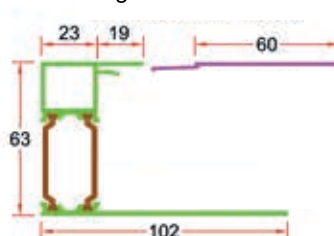

Bevestigingsanker
6260055

