



**Witteburg**  
*bouwproducten*



**RVS BRANDDEUREN**



## De hoogste kwaliteit en zeer breed toepasbaar


De RVS branddeuren geven antwoord op de vraag naar wandafsluitingen in sectoren waar strenge hygiëne- en brandregels van toepassing zijn. Wie kiest voor een RVS branddeur van Witteburg verzekert zich niet alleen van een onderhoudsarme deur maar ook van een 60 minuten brandwerende deur. Dankzij het installatiegemak waaronder, voorgeboorde gaten in het frame, is deze deur snel te monteren. De RVS deur is geschikt voor de meest extreme omstandigheden waardoor de deur ook toepasbaar is in agrarische stallen.

De productie van deze deuren wordt gedaan door een fabriek die ook gespecialiseerd is in inbraakwerende deuren en deuren voor saferooms. Alle deuren zijn tot in detail ontworpen, geproduceerd en getest. Met een deur in deze klasse weet je zeker dat je kwaliteit binnen hebt.



### Scharnieren

De robuuste RVS-scharnieren zorgen niet alleen voor een onderhoudsarme verbinding tussen deur en frame, maar zijn ook nog eenvoudig te verstellen zodat de deur naadloos aansluit op het frame.



### Deurbeslag

Uiteraard hoort er bij een duurzame deur een duurzaam en onderhoudsvriendelijk garnituur. De sterke RVS-handgreep is uitvoerig getest en geschikt voor zware belastingen.



### Snelle en eenvoudige montage

Door middel van de voorgeboorde gaten in het frame is het gemakkelijk om de deur op de essentiële punten vast te zetten.



## De rol van RVS in de voedingsindustrie

De voedselverwerkende industrie is slechts één van de vele sectoren die gebruik maakt van roestvast staal. Het gebruik van RVS zorgt ervoor dat de strenge hygiëne en gezondheidseisen worden nageleefd. Het is voor bacteriën namelijk erg moeilijk om zicht te hechten, omdat RVS een moeilijke hechtingsondergrond biedt. Daarnaast is het materiaal goed te reinigen, scheidt het van zichzelf geen gevaarlijke stoffen af en is het materiaal vanwege de corrosiebestendige eigenschappen, bestand tegen agressieve levensmiddelen.



## Bescherm je kostbaarheden tegen brand

De RVS branddeuren zijn gecertificeerd volgens de strenge Europese brandwerendheidsnormen EN 1634. De term "EI" geeft het vermogen van een deur aan om gedurende een bepaalde tijd bepaalde eigenschappen tegen brand te beschermen. Elke letter geeft een ander kenmerk aan. "E" staat voor integriteit. Dit zorgt ervoor dat de deur bestand is tegen rook en vlammen. 'I' geeft de thermische isolatie aan. Dit zorgt voor een lagere transmissie van warmte. Een deur die, naast de bovengenoemde kwaliteiten, de warmteoverdracht kan beperken tot een maximale temperatuur van 180 ° C wordt geclassificeerd onder de code "EI".

Kortom, als je alle kostbaarheden veilig wil opslaan en het moet toegepast worden in de voedingsindustrie, dan is de RVS branddeur de perfect uitkomst. Je verzekert jezelf van een verschrikkelijk sterke- en onderhoudsvrije deur.


### Voordelen & eigenschappen

- Sterk en robuuste RVS deur
- Bestand tegen de meest extreme omstandigheden
- 60 minuten brand en rookwerend
- Gecertificeerd volgens de hoogste Europese normen
- Eenvoudig te monteren
- Makkelijk te reinigen
- Voorzien van verstelbare scharnieren
- Duurzaam en onderhoudsvriendelijk

### Toepassingsgebied


- Agrarische stallen
- Restaurants & keukens
- Supermarkten
- Ziekenhuizen
- Machinekamers
- Utiliteitsbouw
- Voedselverwerkingsruimtes
- Chemische ruimtes

# Technische gegevens

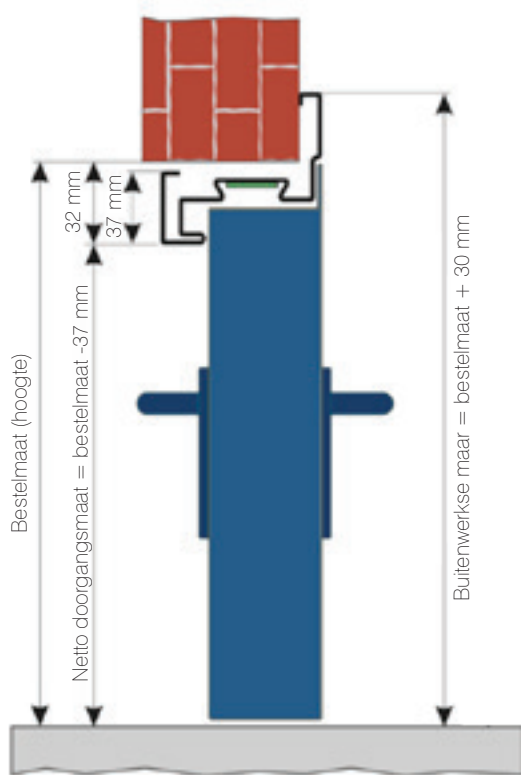

Bestelmaat (sparing in de muur)	Buitenwerksemaat	Netto doorgangmaat
1000 x 2125 mm	1030 x 2185 mm	926 x 2095 mm
1074 x 2337 mm	1134 x 2367 mm	1000 x 2300 mm

-  Materiaal: Roest Vast Staal
-  Deurdikte: 65 mm
-  Geluidsreductie: 19 db
-  Isolatie: 1,8 W/m<sup>2</sup>K
-  Gewicht: 35 kg/m<sup>2</sup>
-  Brandklasse: EI<sup>2</sup> 60

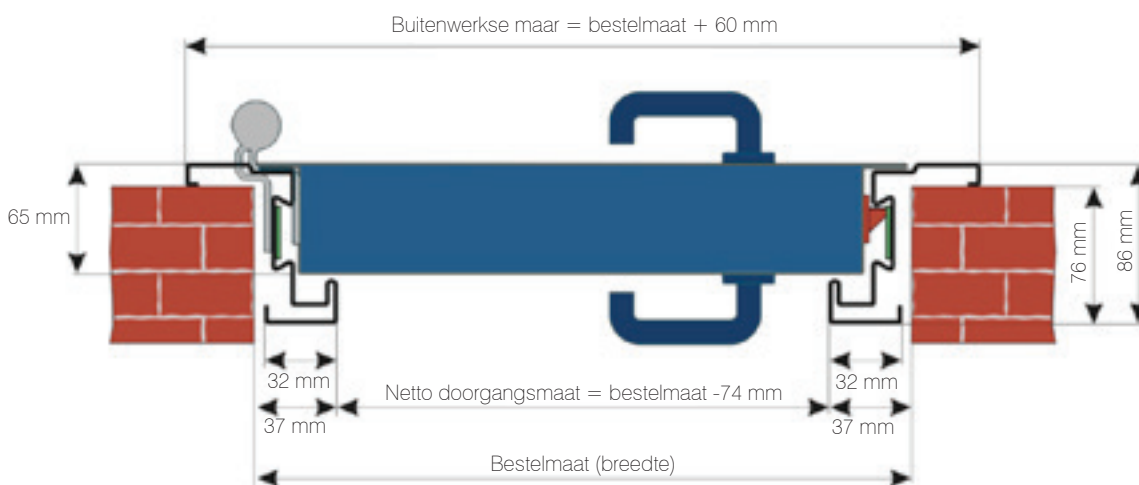

Naast bovengenoemde voorraadartikelen zijn er veel mogelijkheden om een deur samen te stellen. In de productie zijn de mogelijkheden eindeloos en wordt er met de modernste technologiën een deur geproduceerd die voldoet aan al jouw wensen.